

MUYEN

Het snijapparaat voor gelaagd glas.


GEBRUIKSAANWIJZING



1. Bovenlaag gewoon snijden.



2. Bolwielen omhoog, U-profiel tussen tafel en glasplaat schuiven.

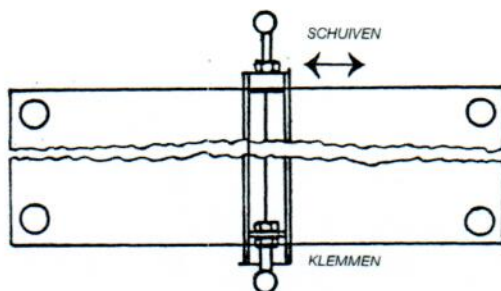

3. Met hulpstukken U-profiel recht onder bovenste schnitt plaatsen.



4. Met snijapparaat schnitt in onderste ruit snijden (olie vullen), doorschuiven met plastic pijp.



5. Bollen laten zakken, bovenste laag breekt.



6. Met behulp van plastic pijpen, onderste laag breken.



7. Bij snijden of branden folie U-profiel onder de glasplaat.

Code: SG202