

Gebruikershandleiding driehoekswagen nr      bouwjaar  
Afgifte datum:

**Model VA121 en VA122**



### **Waarschuwingen**

- Alleen gebruiken op een vlakke vloer
- Het apparaat mag niet schuin staan, altijd recht
- Rijden met een last is niet toegestaan, met als uitzondering: met wielen in vaste stand, zwenkwielen aan voorzijde gericht en alleen voor- en achteruit rijden
- Rijden mag in dit geval alleen stapvoets, in de laagste stand zonder linkse krachten
- Alleen binnen gebruiken als het wind stil is (in verband met open ruiten zonder ramen)
- Het maximaal te hijsen gewicht is 250kg. Vergeet dus niet het eigen gewicht van de vacuümzuiger te bepalen, zodat u weet of het maximaal te hijsen gewicht niet wordt overschreden
- Niet voor personen vervoer

- Controleer altijd voor gebruik of de staalkabel geen beschadigingen heeft, altijd minimaal 4 winding op de liertrommel
- Het apparaat is demontabel, volg de gebruiksaanwijzing tijdens de montage en controleer goed op de bouten, en veiligheidspennen met klip goed aangebracht zijn
- Zorg dat het contragewicht goed aangebracht is en vast gezet volgens de gebruikersaanwijzing

### **Gebruiksaanwijzing Driehoekswagen**

1. Onderbalk plaatsen
2. Zijkanten (nr. 4) plaatsen
3. Balk (nr. 3) plaatsen op nr. 1
4. Balk (nr.3) omhoog duwen en op hoogte met bout verbinding vastzetten
5. Contra gewicht plaatsen

**Manual triangle wagon device nr                      bouwjaar**  
**Afgifte datum:**


**Model VA121 and VA122**

**Safety measures and warnings:**

- Only use this device on a flat floor
- The appliance should not tilt, always in a vertical position
- Driving with the load is not allowed, with the exception of wheels in a fixed position, casters in front of the wagon and aimed only for going forward or backwards
- It is in this situation only permitted to drive slowly with the load, wagon in the lowest position without any left-wing forces
- Only for indoor use when there is no wind (there can still be wind when there are no windows)
- The maximum weight to be lifted is 250kg. Do not forget the extra weight of the vacuum machine and do not exceed this weight
- Not for personal transport
- Always be sure that the rope is not damaged, at least 4 turns on the winch drum
- The wagon is disassembled. Please follow the instructions during installation and carefully check the bolts and pins with safety clips
- Ensure that the counterweight is fitted correctly

**Manual triangle wagon:**

6. Place platform bar
7. Place and fix outriggers
8. Place (nr. 4) sides
9. Place (nr. 3) platform with nr.1
10. Push up (nr.3) the platform and connect this with a bolt
11. Place counterweights

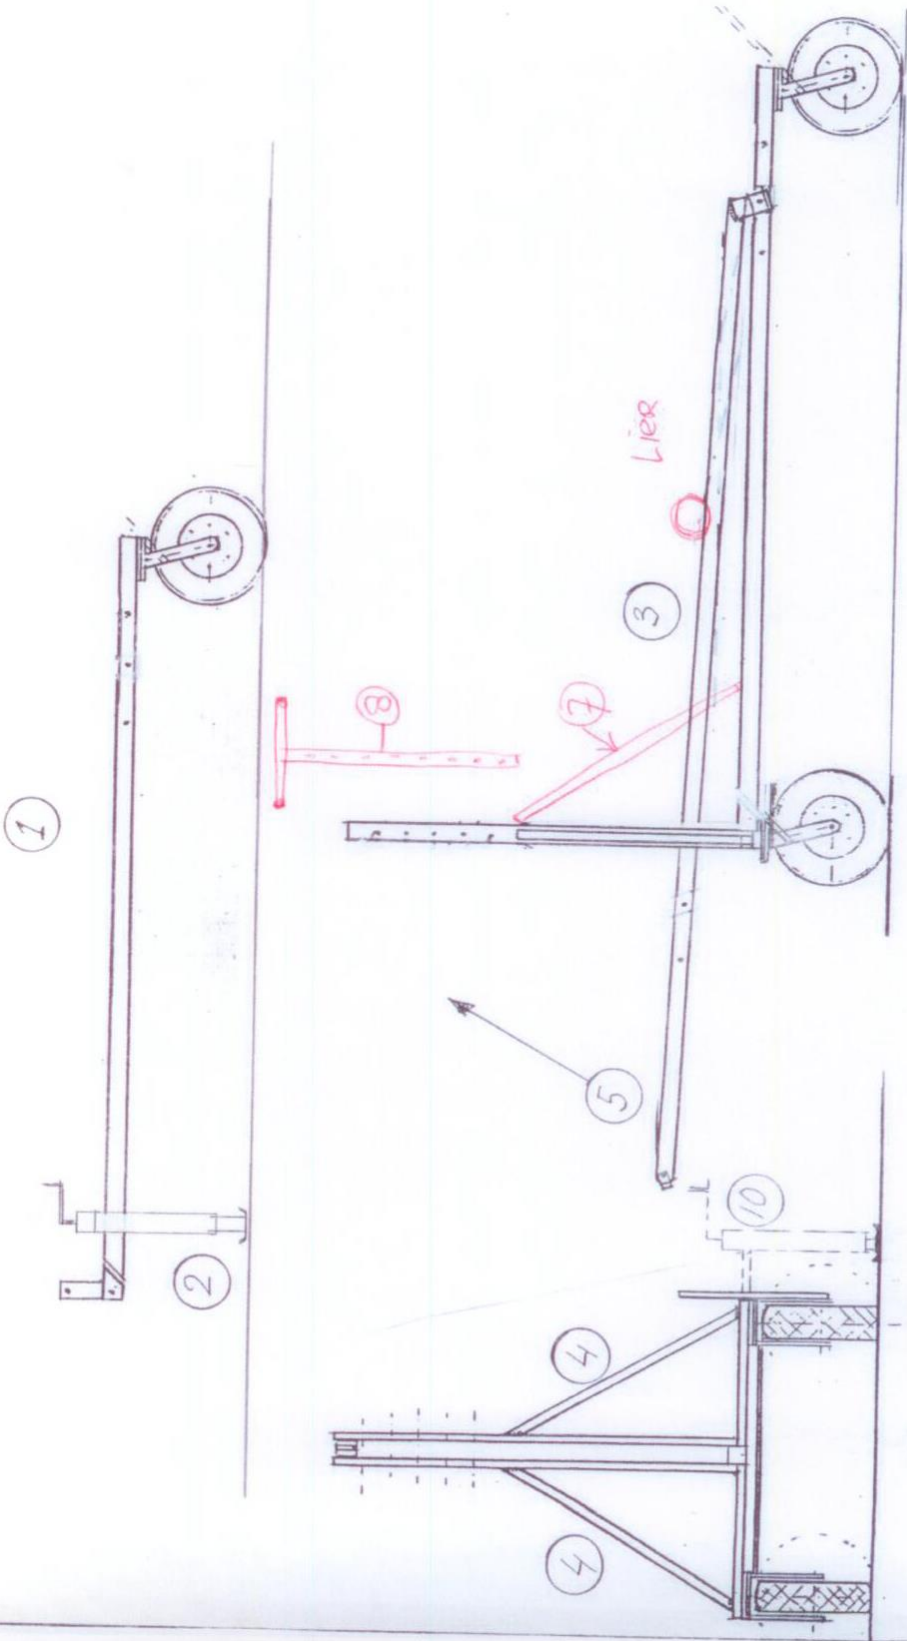

Muyen bv  
 Lingeweg 45  
 4003 CH Tiel  
 tel. 0344 - 623777  
 fax 0344 - 619542